

#Lieblingsstück

Größe 34-54

Bitte messe dich einmal vorher aus oder du kannst auch an einem gut sitzendem Kleidungsstück einmal Maß nehmen. In der Maßtabelle findest du die Fertigmaße.

Fertigmaßtabelle

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustweite in cm	110	114	118	122	127,5	132	138,5	145,5	152	158	166
Länge hintere Mitte Kleid in cm	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Länge hintere Mitte T-Shirt in cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 140cm

Stoffverbrauch in cm	Kleid mit kurzem schmalen Arm oder Faltenärmel	Kleid langer Arm	T-Shirt mit kurzem schmalen Ärmel oder Faltenärmel	T-Shirt langer Arm
Größe 34-44	140	160	110	130
Größe 46-54	240	260	170	190

Zuschnitt:

1x Vorderteil im Bruch
2x Rückenteil gegengleich
2x Ärmel gegengleich (optional Faltenärmel, Glatter Ärmel kurz oder lang)
1x Beleg Vorderteil
1x Beleg Rückenteil

Optional Halsbündchen siehe Tabelle
Optional Armbündchen siehe Tabelle



Legende:

VT= Vorderteil
LAL= links auf links

RT= Rückenteil
SB= Stoffbruch

RAR= rechts auf rechts
NZG= Nahtzugabe

Zuschnitttabelle Halslochbündchen inkl. Nahtzugabe

Angaben in cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Breite x Länge	7x44,6	7x44,9	7x45,1	7x45,4	7x45,7	7x45,9	7x46,2	7x46,4	7x46,7	7x47	7x47,2

Zuschnitttabelle Armbündchen inkl. Nahtzugabe

Angaben in cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Breite x Länge	10x 36,9	10x 38,2	10x 39,5	10x 40,8	10x 42,3	10x 43,8	10x 45,3	10x 46,9	10x 48,6	10x 50,4	10x 52,4

Damit das Bündchen elastisch ist, musst du die kurze Seite (Breite) im FDL liegend zuschneiden. Die Länge des Bündchen ist lediglich ein Richtwert. Er muss je nach Elastizität des Materials angepasst werden.

Dein #Lieblingsstück kannst Du in verschiedenen Längen und Ärmelvarianten nähen.

ACHTUNG!! das Schnittmuster beinhaltet 1cm Nahtzugabe!


Bitte übertrage alle Knipse !

1.

Du startest mit dem Rückenteil. Lege beide RT RAR auf einander und nähe sie mit der Nähmaschine zusammen bis zur Markierung für den Schlitz.

Tipp: verwende ein dehnbares Garn und du kannst die Naht mit einem Geradstich nähen. Benutze bitte eine Jersey Nadel.

Die NZG einmal auseinander bügeln. Durch das Auseinanderbügeln der NZG ergibt sich automatisch der Umschlag vom Schlitz.

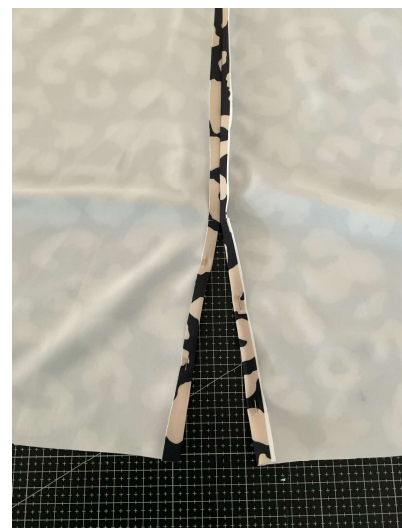

2.


Wir nähen die NZG auf beiden Seiten jetzt fest und damit auch den Umschlag des Schlitzes.



Ich zeige dir hier die Variante mit den Faltenärmel

3.

Bevor wir die restlichen Arbeiten an der Overlock machen können, nehmen wir den Zuschnitt für unseren Faltenärmel zur Hand.
Wir stecken Falte für Falte fest.

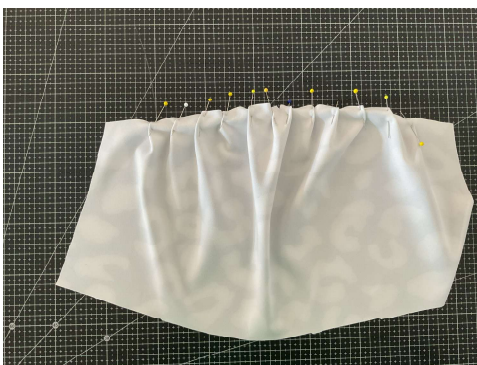


Kleiner Tipp: setze dir mit der Nähmaschine in der NZG eine Hilfsnaht



Mit dieser Hilfsnaht geht es jetzt einfacher den Ärmel einzunähen.

4.

Wir schließen nun die Schulternaht. In dem wir VT und RT RAR aufeinander legen und mit der Overlock die Schulternaht schließen.

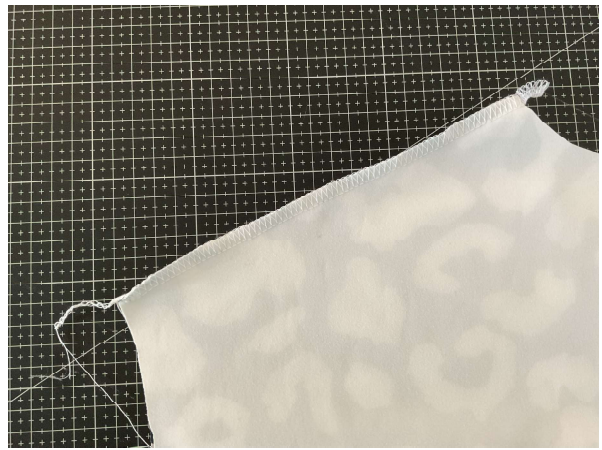

Bei der Variante mit dem schmalen Ärmel in kurz oder lang, nähst du in Pos5 beschrieben den jeweiligen Ärmel ein. Achte auch hier auf die Knipse.

5.

Wir setzen jetzt die Ärmel ein und achten auf den Knips für die Schulternaht.



6.

Seitennähte schließen, die Ärmel, VT und RT RAR zusammenstecken und die Seitennähte mit der Overlock schließen.



7.

In diesem Beispiel zeige ich euch die Belegvariante.



8.

Der Beleg wird an den kurzen Seiten zusammengenäht.



9.

Der Beleg wird an das Halsloch mit einer elastischen Naht, RAR an das Halsloch genäht.



10.

Die NZG Richtung Beleg bügeln und die NZG knappkantig festnähen. Danach den Beleg bei ca. 2-3 cm festnähen




11.

Die Variante mit Bündchen am Hals- und Ärmelabschluss zeige ich dir auch hier. Du schneidest dir laut Tabelle deine Bündchen zu.



Die Bündchenstreifen in der Mitte der langen Seite RAR falten und an der schmalen Seite zusammennähen.

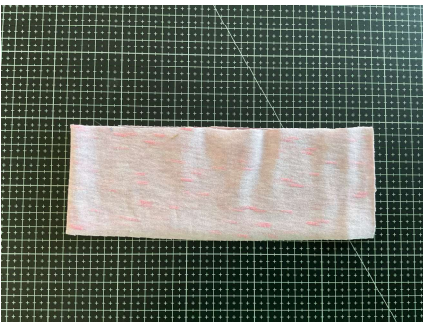

Die NZG einmal auseinander bügeln und in der Mitte falten und auch bügeln.



Markiere dir die vordere Mitte und stecke nun das Bündchen in den Halsausschnitt.



Alles einmal mit der Overlock festnähen. Danach Bitte einmal Bügeln und wenn Du möchtest, kannst jetzt noch die NZG absteppen.

12.

Für die Ärmelbündchen, Zuschnitt siehe Tabelle, wiederholst du einfach Pos.11

13.

An den Ärmel und dem Saum 3cm umschlagen, gut bügeln und festnähen.

Fertig !!!

Viel Spaß mit deinem neuen #Lieblingsstück

© Copyright:dein Nähwerk - alle Rechte vorbehalten
Für evtl. Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.