#JackewieDu


Größe 34-54

Bitte messe dich einmal vorher aus oder du kannst auch an einem gut sitzendem Kleidungsstück einmal Maß nehmen. In der Maßtabelle findest du die Fertigmaße.

Körpermaßtabelle – Oberkörper

Einfach selbst ausmessen und die passende Größe finden!

Schön, dass du da bist!

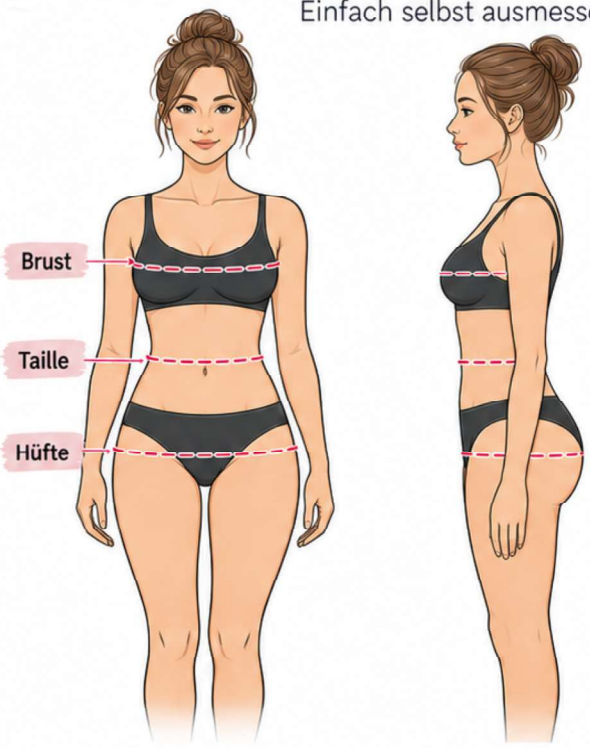

So misst du richtig:

1. **Brust**
   Lege das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle deiner Brust. Achte darauf, dass das Maßband locker anliegt und gerade verläuft.
2. **Taille**
   Miss an der schmalsten Stelle deines Oberkörpers, meist ca. 2–3 cm oberhalb des Bauchnabels.
   Das Maßband sollte ebenfalls waagerecht und angenehm locker anliegen.
3. **Hüfte**
   Lege das Maßband um die stärkste Stelle deiner Hüfte (auf Höhe des Gesäßes). Achte darauf, dass das Maßband waagerecht verläuft.

Unser Tipp:

- Messe am besten in Unterwäsche oder enganliegender Kleidung.
- Stelle dich aufrecht hin und atme ganz normal.
- Lass dir bei Bedarf von einer zweiten Person helfen.
- Vergleiche deine Maße mit der Tabelle, um die passende Größe zu finden.


Jede Figur ist besonders!

Größentabelle Oberkörper (Angaben in cm)

Größe	Brust (cm)	Taille (cm)	Hüfte (cm)
34	78 – 81	62 – 65	86 – 89
36	82 – 85	66 – 69	90 – 93
38	86 – 89	70 – 73	94 – 97
40	90 – 93	74 – 77	98 – 101
42	94 – 97	78 – 81	102 – 105
44	98 – 102	82 – 86	106 – 109
46	103 – 107	87 – 91	110 – 113
48	108 – 113	92 – 96	114 – 119
50	114 – 119	97 – 102	120 – 125
52	120 – 125	103 – 108	126 – 131
54	126 – 131	109 – 114	132 – 137

Hinweis: Die Maße können je nach Marke und Passform leicht abweichen. Die Tabelle dient als allgemeine Orientierung.

Nähen macht glücklich!



Dein Nähwerk

STOFFE | KURSE | NÄHIDEEN

Fertigmaßtabelle

Größe	XS 32	S 34-36	M 38-40	L 42-44	XL 46-48	XXL 50-52
Brustweite in cm	136	142	148	156	168	180
Rückwertige Länge in cm	62	62	67	67	67,5	73
Armlänge in cm	59,5	60	60,4	60,8	61	61,5

Stoffempfehlung:

Webware ohne Elasthananteil, z.B. leichter bis mittelschwerer Nylon oder Polyamid-Jackenstoff, Baumwoll-Twill, Gabardine, Canvas, Mantelflausch, Bouclé, Teddy

Stoffverbrauch bei einer Stoffbreite von 140cm

Stoffverbrauch in cm	Oberstoff	Futterstoff	Bündchen optional	Reißverschluss optional	Reißverschluss mit Stehkragen optional	Knöpfe optional
Größe XS-S	200	130	20	55	65	5
Größe M	250	150	20	55	65	5
Größe L-XL	300	200	20	60	70	6
Größe XXL	300	200	20	65	75	7

Stoffverbrauch für Weste bei einer Stoffbreite von 140cm

Stoffverbrauch in cm	Oberstoff	Futterstoff	Bündchen optional	Reißverschluss optional	Reißverschluss mit Stehkragen optional	Knöpfe optional
Größe XS-S	140	130	20	55	65	5
Größe M	200	150	20	55	65	5
Größe L-XL	200	150	20	60	70	6
Größe XXL	200	200	20	65	75	7

Zuschnitttabelle Gummi für Armabschluss inkl. Nahtzugabe

Angaben in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge	21	21	23	24	25	25

Zuschnitttabelle Gummi Saumabschluß inkl. Nahtzugabe

Angaben in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge	85	90	92	92	94	95


Du benötigst außerdem:

- Bügeleinlage, z.B. Vlieseline G405 je nach Stoffauswahl
- Reißverschluss (Länge siehe Tabelle)
- Druckknöpfe (wenn du dich gegen Reißverschluss entschieden hast)
- 4 cm breites Gummiband (Länge siehe Tabelle)

Vorbereitung:

- Grundsätzlich ist es ratsam, alle Stoffe vor dem Zuschnitt zu waschen
- Übertrage beim Zuschnitt direkt alle Knipse und Markierungen auf den Stoff.
- Achte beim Zuschnitt auf die Bezeichnung Z.B. Stoffbruch, gegengleich und Fadenlauf (FDL), der Fadenlauf ist immer parallel zur Webkante
- Im Schnittmuster ist **keine** Nahtzugabe enthalten
- Bügle die Einlage zunächst auf die entsprechend Stoffteile auf und schneide danach das Schnittteil zu.
- Ob du die Schnitteile versäubern musst, hängt davon ab, wie stark dein Stoff franst.

Zuschnitt:

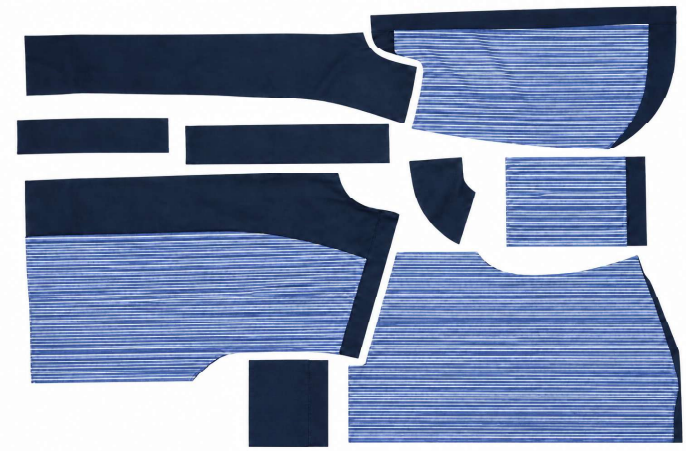

Außenstoff
2x Vorderteil gegengleich
1x Rückenteil im Bruch
2x Ärmel im Bruch
2x Beleg Vorderteil gegengleich
1x Beleg Rückenteil im Bruch
1x Saumbeleg RT im Bruch
2x Saumbeleg VT
2x Tasche im Bruch
2x Taschenklappe im Bruch

Futterstoff
2x Vorderteil gegengleich
1x Rückenteil im Bruch
2x Ärmel im Bruch
2x Futtertasche im Bruch

Optional Zuschnitt Kragen Variationen

Sportlich
1x Bündchenkragen im Bruch

Eleganter Stehkragen
2x Kragen im Bruch Außenstoff

Kragen mit integriertem Steg
2x Kragen im Bruch Außenstoff
2x Kragensteg im Bruch Außenstoff

Optional Zuschnitt Jacke mit Knopfleiste

2x Knopfleiste

Zuschnitt Weste

Außenstoff
2x Vorderteil gegengleich
1x Rückenteil im Bruch
2x Beleg Vorderteil gegengleich
1x Beleg Rückenteil im Bruch
1x Saumbeleg RT im Bruch
2x Saumbeleg VT
2x Tasche im Bruch
2x Taschenklappe im Bruch

Futterstoff
2x Vorderteil gegengleich
1x Rückenteil im Bruch
2x Futtertasche im Bruch

Legende:

VT= Vorderteil
LAL= links auf links
RT= Rückenteil
SB= Stoffbruch
RAR= rechts auf rechts
NZG= Nahtzugabe

1. Taschen nähen


Die Taschen aus Außenstoff und Futterstoff jeweils im Stoffbruch rechts auf rechts zusammenlegen und rundherum zusammennähen. Dabei eine Wendeöffnung lassen.
Kleiner Tipp: Die Wendeöffnung in die Nahtzugabe nähen, so legt sie sich nach dem Wenden von selbst.
Wenden und gut bügeln.

1 Außenstoff und Futterstoff im Stoffbruch rechts auf rechts zusammenlegen.

2 Rundherum nähen und eine Wendeöffnung lassen.

3 Ecken zurückschneiden und wenden.

4 Gut ausformen und bügeln.

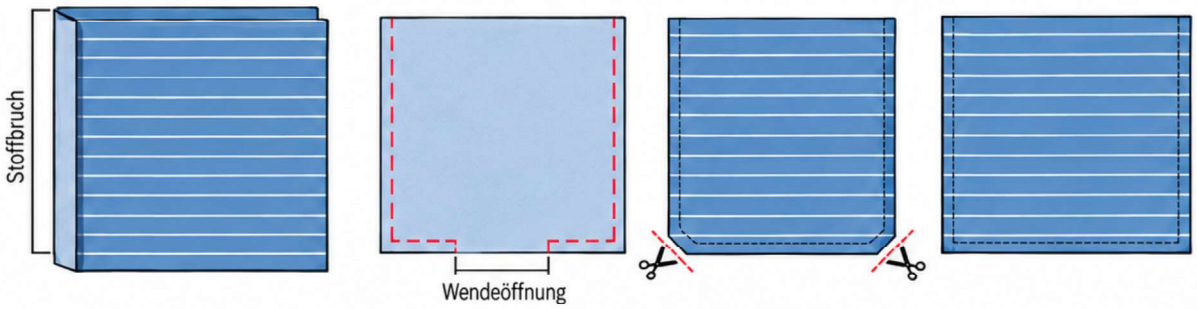


Die Futtertaschen am Stoffbruch rechts auf rechts zusammenklappen und zusammennähen, auch hier eine Wendeöffnung lassen.

1 Futterstoff im Stoffbruch rechts auf rechts zusammenlegen.

2 Rundherum nähen und eine Wendeöffnung lassen.


3 Wenden, gut ausformen und bügeln.

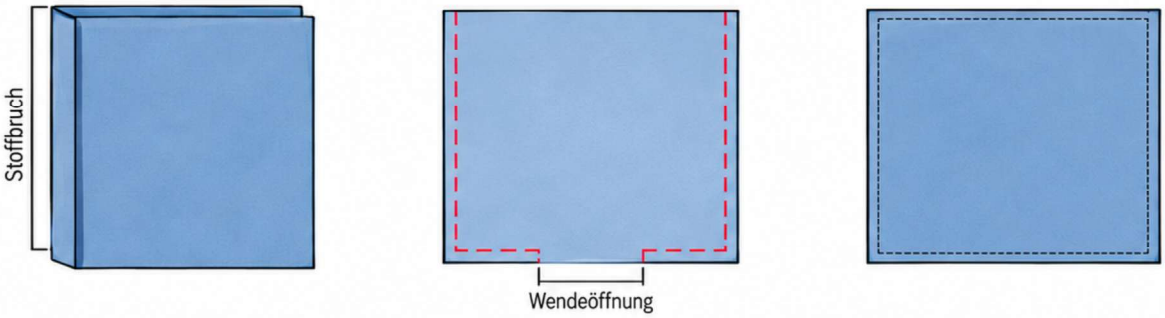


2. Taschen nähen

Die Tasche aus Außenstoff und die Tasche aus Futterstoff werden aufeinandergelegt.
Nicht wundern, die Taschen sind unterschiedlich groß.
Wir nähen die Futtertasche und die Außentasche an einer langen Seite im Abstand von 1 cm zusammen.
Von der oberen und der unteren Kante lassen wir jeweils 2 cm offen.

1 Außenstoff und Futterstoff rechts auf rechts exakt aufeinanderlegen.
Die Taschen sind unterschiedlich groß.

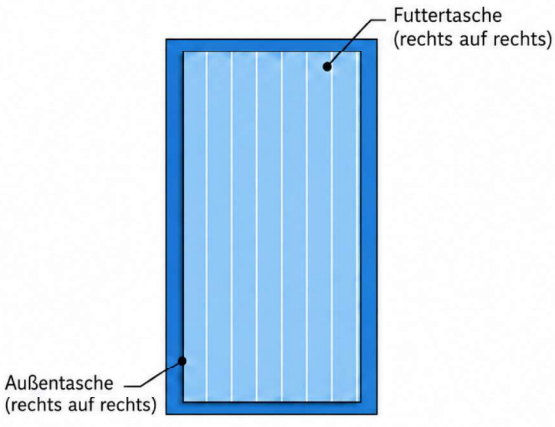


2 An einer langen Seite im Abstand von 1 cm zusammennähen.
Von der oberen und der unteren Kante jeweils 2 cm offen lassen.

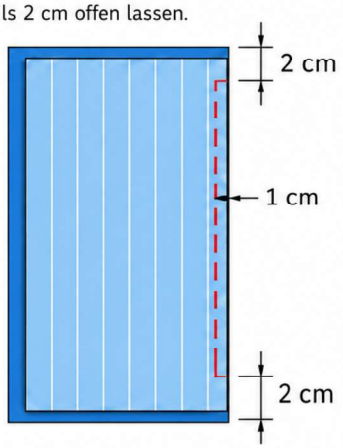


3. Taschen positionieren und nähen

Positioniere die Taschen nun auf der vorgegebenen Position auf den 2 VT.
Die Seite, die wir in Pos. 3 knappkantig genäht haben, liegt Richtung Seitennaht.
Wir nähen zunächst an der oberen Kante nur die Futtertasche fest.

1 Tasche auf dem Vorderteil positionieren und feststecken.

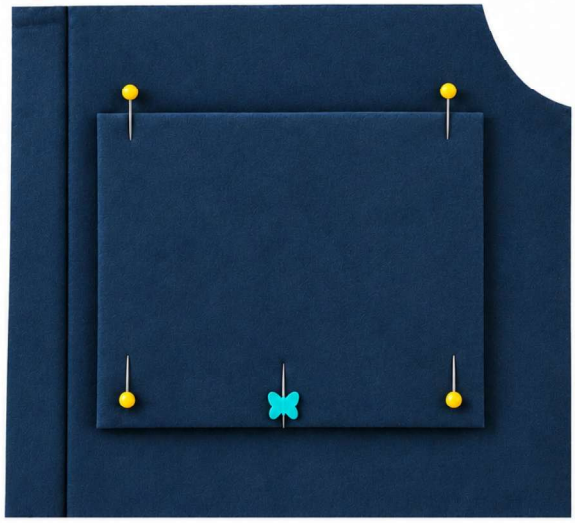


2 Taschenaußenstoff an der oberen Kante 2 cm nach unten umklappen und nur die Futtertasche knappkantig festnähen.

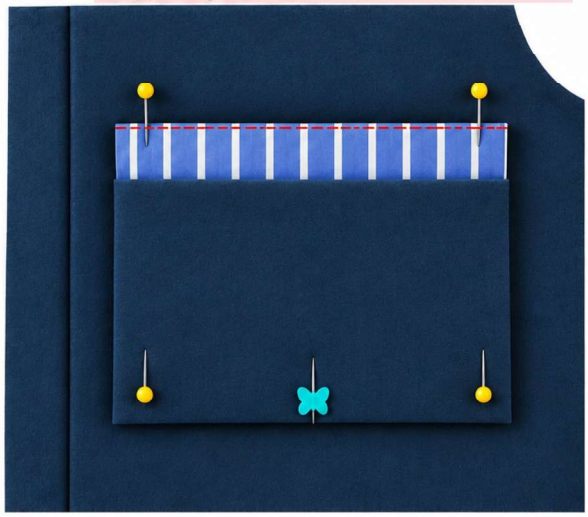

4. Tasche festnähen

Die Tasche nun rundherum knappkantig auf das Vorderteil nähen und im Abstand von 1 cm mit einer zweiten Naht absteppen.

Im Bereich des seitlichen Eingriffs (im Bereich der abgesteppten Linie) nähen wir die Tasche **nicht** fest!

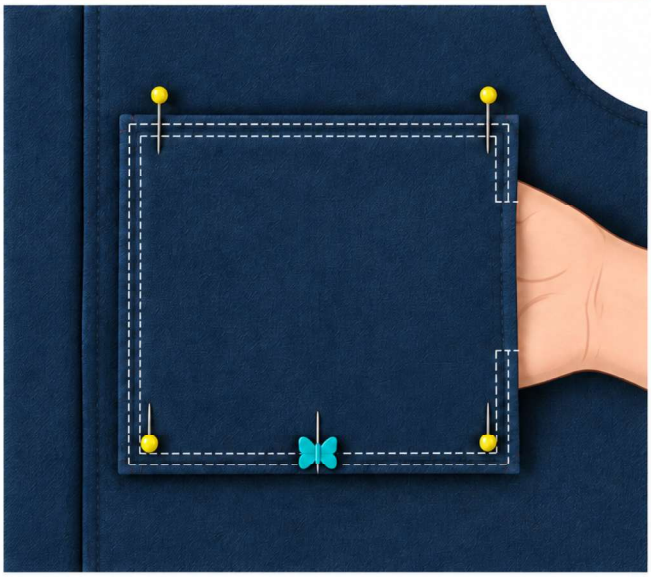

5. Taschenklappe

Die Tasche ist jetzt fast fertig. Es fehlt nur noch die Taschenklappe.
Die Taschenklappe rechts auf rechts in den Bruch legen, an den zwei kurzen Seiten und eine lange Seite nähen, die Ecken zurückschneiden und wenden. Anschließend gut bügeln und knappkantig und im Abstand von 1 cm absteppen.

1 Taschenklappe rechts auf rechts in den Bruch legen.



2 An den zwei kurzen Seiten und eine lange Seite nähen.



3 Ecken zurückschneiden und wenden.




4 Klappe wenden, gut bügeln und dann einmal absteppen.



6. Taschenklappe festnähen

Im Abstand von 1,5 cm von der Taschenoberkante feststecken und festnähen.
Anschließend die Klappe nach unten legen und oben einmal im Abstand von 1 cm absteppen.

1 Die Taschenklappe im Abstand von 1,5 cm zur Tasche feststecken und festnähen.

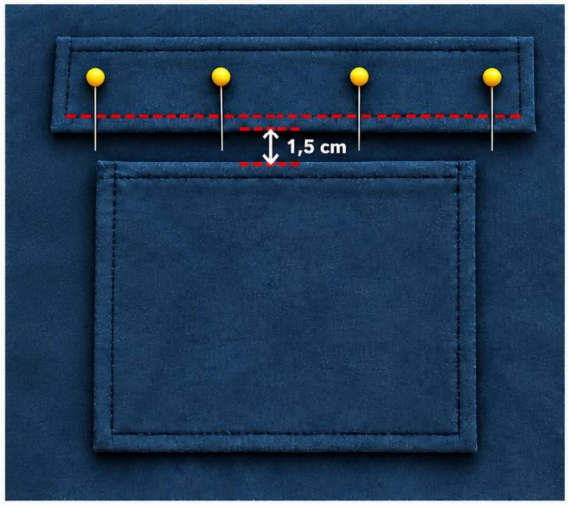

2 Die Taschenklappe nach unten klappen und oben einmal feststeppen.



7. Schulternaht schließen

Wir schließen nun die Schulternaht, in dem wir RT und VT RAR aufeinander legen.
Bitte einmal gut stecken, nähen und die NZG auseinander bügeln.

1 RT und VT RAR an der Schulternaht aufeinander legen und einmal gut stecken. Die Schulternaht nähen.



2 Die Nahtzugabe (NZG) der Schulternaht auseinander bügeln.



8. Gummi an den Ärmelsaum annähen

Bevor wir die Ärmel einnähen, nähen wir Gummi an den Ärmelsaum an.
Markiere dir auf der linken Stoffseite 1,5 cm und steckt das Gummi unter Zug an.

1 Das Gummi unter Zug an den Ärmelsaum stecken und annähen.



9. Ärmel einsetzen

Jetzt setzen wir die Ärmel ein, dabei auf die Knipse achten.



10. Seitennaht schließen

Im nächsten Schnitt die Seitennaht schließen.



11. Wir nähen jetzt die Futterjacke

Die Jackenteile aus dem Außenstoff können wir nun zur Seite legen und uns die Futterteile zur Hand nehmen.

Wir beginnen mit den VT und nähen die Saumbelege an das VT an. Am Rückenteil nähen wir den Beleg RT an und legen die Nazugabe Richtung Futterstoff. Diese NZG nähen wir knappkantig fest. An das Rückenteil nun auch den Saumbeleg RT festnähen.

1. Einzelteile vorbereiten



2. Belege an VT nähen



3. Beleg an RT nähen



4. Beleg VT annähen

Der Beleg VT wird jetzt auch an die VT angenäht, dazu legst du den Beleg VT RAR auf das VT. Die NZG wird Futterstoff gebügelt und knappkantig festnähen.





12. Wir nähen die Futterjacke zusammen

Die fertigen Futterteile nähen wir wie in Position 9 und 10 erklärt zusammen.

Beim Schließen der Seitennaht lässt du in einem Ärmel eine Wendeöffnung.

12.1 Wir nähen die Futterjacke der ärmellosen Jacke

Bei der ärmellosen Jacke schließen wir nun die Seitennähte. Dabei lässt du bitte eine Wendeöffnung in einer Seitennaht.

13. Nahtzugabe absteppen

Die Nahtzugabe der Saumbelege (Vorderteil, Rückenteil, Vorderteil) Richtung Futterstoff legen und knappkantig absteppen.

14. Verschiedene Kragenvarianten

1 Stehkragen

Zuschnitt: einmal Stehkragen im Bruch aus Außenstoff.

Beim Stehkragen nähen wir den Kragen vor dem Verschluss ein.
Vor Reißverschluss oder Knopfleiste.

2 Sportlicher Bündchenkragen

Zuschnitt: Bündchenkragen im Bruch aus Bündchenware.


3 Klassischer Kragen

Zuschnitt: Kragen und Kragensteg im Bruch aus Außenstoff.



1 Stehkragen

Das Schnittteil Stehkragen RAR an an unsere Jacke aus dem Außenstoff stecken und festnähen. Hast Du die NZG immer abgesteppt, kannst du die NZG vom Stehkragen auch absteppen.

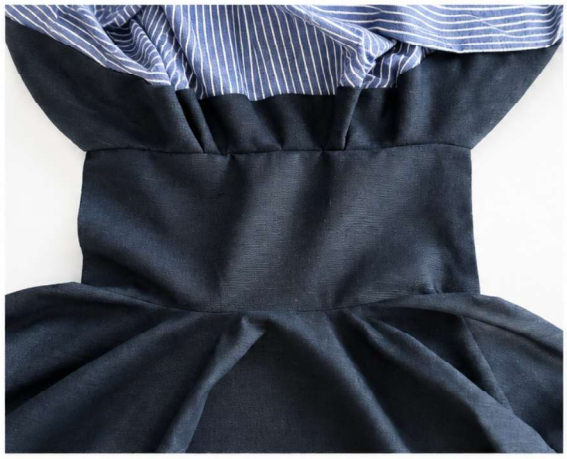


Auf der anderen Seite vom Stehkragen nähen wir die Jacke aus dem Futterstoff fest.
Wenn Du einen Aufhänger in deiner Jacke möchtest, dann bitte jetzt daran denken ihn mit festzustecken.

2 Bündchenkragen

Sportlicher Bündchen Kragen:

Hast Du dich für ein Bündchenkragen entschieden? Dann klappe diesen bitte in der Mitte zusammen und stecke ihn jeweils rechte Seite Futterstoff, rechte Seite Außenstoff dazwischen. Und er wird leicht mit Zug angenäht. Wir stecken ihn erst einmal fest.

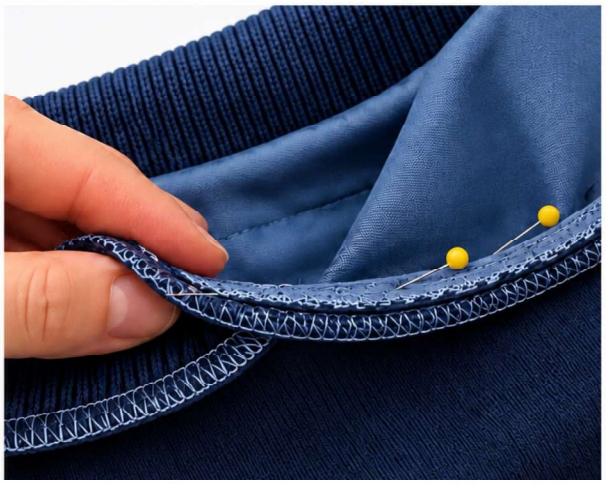


3 Kragen mit Steg

1 Wir nähen den Steg jeweils an den Kragen an, stecke ihn dafür RAR an den Kragen und nähen ihn fest.



2 Danach stecken wir die zwei Krägen mit Steg RAR zusammen und nähen sie zusammen.

3 Ecken kürzen und wenden. Gut bügeln.





4 Dieses Kragen stecken wir nun zwischen die Außenjacke und Futterjacke in den Halsausschnitt.

15. Gummi an die Futterjacke Saumbeleg festnähen

An die Futterjacke Innenseite stecken wir uns jetzt das Gummi (Länge siehe Tabelle) mittig fest. Das Gummi wird rechts und links in der NZG festgenäht und dann unter Zug festgenäht. Nähe das Gummi mindestens mit 2 Nähten fest.





16. Außenjacke und Futterjacke am Saum verbinden

Lege die Außenjacke und die Futterjacke rechts auf rechts und stecke die unteren Saumkanten sorgfältig aufeinander. Achte darauf, dass die Seitennähte und die hintere Mitte exakt aufeinandertreffen. Nähe beide Jacken am Saum zusammen. Dabei musst du den Saum der Futterjacke leicht dehnen, damit er auf die Länge der Außenjacke passt.





17. Verschiedene Verschlüsse

Du kannst deine Jacke mit einem Reißverschluss oder mit Knöpfen schließen.

1 **Reißverschluss**

2 **Knopfleiste**
Zuschnitt: Knopfleiste 2×

1 Reißverschluss

Du hast dich für den Reißverschluss entschieden, dann nähen wir diesen jetzt fest. Die Länge entnimmst du bitte der Tabelle. Bei einem Stehkragen geht der Reißverschluss bis in den Stehkragen.





Die NZG oben unten kürzen, so bekommst du schönere Ecken.

Eine Seite haben wir jetzt eingenäht, jetzt stecken wir den Reißverschluss noch auf der anderen Seite fest und nähen ihn auch dort fest. Dabei achten wir, dass die Naht vom Kragen rechts und links vom Reißverschluss auf der gleichen Höhe ist. Dafür wendest du die Jacke und legst auch den Kragen so an den Reißverschluss, in dem ihr die NZG nach innen klappt, feststecken, wieder wenden und eine Hilfsnaht setzen.



Wir haben jetzt beide Seiten vom Reißverschluss eingenäht. Jacke bitte einmal durch die Wendeöffnung im Ärmel wenden.

2 Knopfleiste

1 Hast du dich für die Knopf-Variante entschieden? Nähen wir im nächsten Schritt die Knopfleiste fest. Dafür die Knopfleiste im Umbruch links auf links L a L falten und an beiden schmalen Seiten nähen.



2 Ecken in der Nahtzugabe kürzen und die Knopfleiste wenden und bügeln.



3 Diese beiden Knopfleisten werden nun wie auch beim Reißverschluss zwischen Vorderteil Außenstoff und Vorderteil Futterstoff gesteckt und festgenäht.



4 Dabei ist jeweils ein Zentimeter von der oberen Kante und ein Zentimeter von der unteren Kante die Knopfleiste gesteckt.



18 Jacke wenden

Wir haben jetzt deine Kragenvariante und deine Verschlussvariante eingenäht. Bitte einmal die Jacke durch die Wendeöffnung wenden und alle Ecken schön herausarbeiten. Schauen ob Du mit deinem Ergebnis zufrieden bist.

19 Kragen fixieren

Durch die Wendeöffnung im Ärmel ziehen wir uns den Kragen an den beiden NZG (Jacke Außenstoff / Jacke Futterstoff) heraus und fixieren in der NZG die zwei Jackenteile miteinander.

20 Saum fixieren

Den Saum der Jacke fixieren wir in den Seitennähten.

21 Letzter Schritt die Ärmel verbinden

Den Ärmel von der Futterjacke nähen wir jetzt an den Ärmel von der Außenjacke.
Die Jacke ist gewendet, der Futterärmel steckt im Ärmel des Außenstoffärmel. Du klappst am Saum die NZG beider Ärmel nach innen und festhalten. Mit der anderen Hand greifst du, durch die Wendeöffnung von innen an den Ärmel und ziehst den Ärmel an der nach innen geklappten NZG durch die Wendeöffnung nach außen. Jetzt einmal alles rundherum stecken und so den Futterärmel mit dem Außenärmel verbinden.

Bei der Weste machst du es genauso mit dem Ärmelausschnitt der Weste. Hier gehst du durch die Wendeöffnung in der Seitennaht.

Fertig !!!

Viel Spaß mit deiner neuen #JackewieDu

© Copyright:dein Nähwerk - alle Rechte vorbehalten
Für evtl. Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen